


**Serie | 2, Placa vitrocerâmica , 60 cm,  
Preto  
PKE61RAA2E**

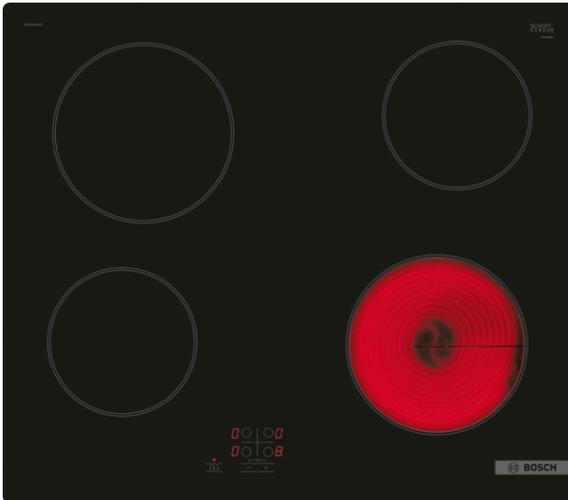

**A placa vitrocerâmica: torna o processo de  
confeção e limpeza particulamente fácil.**

- **Bloqueio de segurança para crianças:** bloqueia o painel de controlo para prevenir eventuais alterações acidentais.

**Technical data**

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 592 mm

Dimensões do produto : 45 x 592 x 522 mm

Dimensões do produto embalado : 100 x 750 x 590 mm

Peso líquido : 7,273 kg

Peso bruto : 8,0 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE

Código EAN : 4242005280377

Classificação da ligação eléctrica : 6400 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz



4 242005 280377

## Serie | 2, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto PKE61RAA2E

### A placa vitrocerâmica: torna o processo de confeção e limpeza particulamente fácil.

---

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

#### Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 145 mm, 1.2 kW
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 2 kW
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.2 kW
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 2 kW

#### Conforto

- TouchControl +/- (EntryTouch): controlo da potência através de botões +/-.
- 9 níveis de potência: ajusta o calor de forma precisa.
- QuickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

#### Design

- Design sem aro

#### Segurança


- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Luz piloto de funcionamento: indica que a placa está quente.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

#### Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 45 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.4 kW

## Serie | 2, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto PKE61RAA2E

Medidas em mm

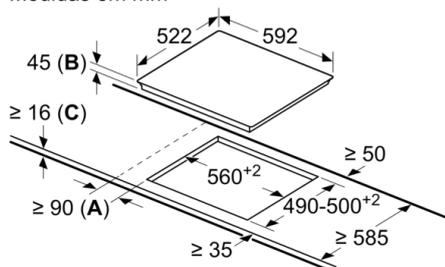

- A:** Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.