

**Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
KIN86ADD0**



Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

O espaçoso combinado integrável com VitaFresh XXL <0°>, NoFrost (congelador) com nível de temperatura constante que mantém os seus alimentos frescos durante mais tempo.

- **EcoAirflow:** circulação de ar otimizada e nível de temperatura constante na zona de refrigeração.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- **Prateleiras de da porta com elevada alta estabilidade:** mais altas e flexíveis com mais espaço e melhor estabilidade.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.

Technical data

Classe de eficiência energética: D

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 186 kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 76 l

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 184 l

Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo: B

Tipo de construção: Encastrar

Opções do painel da porta: Possível mas acessório

Altura: 1772 mm

Largura do produto sem pegas desembalado.: 558 mm

Profundidade: 548 mm

Medidas do nicho para instalação: 1775.0 x 560 x 550 mm

Peso líquido: 58,3 kg

Corrente: 10 A

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Frequência: 50 Hz

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 230 cm

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 2

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2

Prateleiras para garrafas: Sim

Sistema de descongelação: Congeladores

Tipo de instalação: Totalmente integrado

Tipo de dobradiça: Dobradiça plana



Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KIN86ADD0

O espaçoso combinado integrável com VitaFresh XXL <0°>, NoFrost (congelador) com nível de temperatura constante que mantém os seus alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 186 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost (congelador)
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Interruptor super frigorífico.: Sim
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleiras na porta
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 1 prateleiras pequenas na porta
- 3 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- Gaveta VitaFresh <0°C> - mantém carne e peixe frescos durante mais tempo

CONGELADOR

- LED freezerLight
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Instalação fácil
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

ACESSÓRIOS




- Suporte para ovos, 1 cubete para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.


Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KIN86ADD0

Medidas em mm

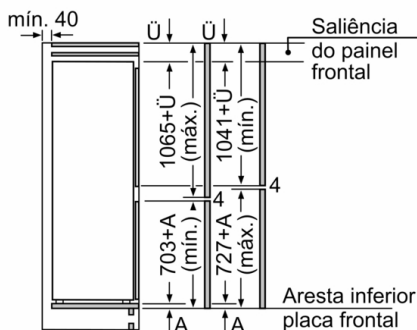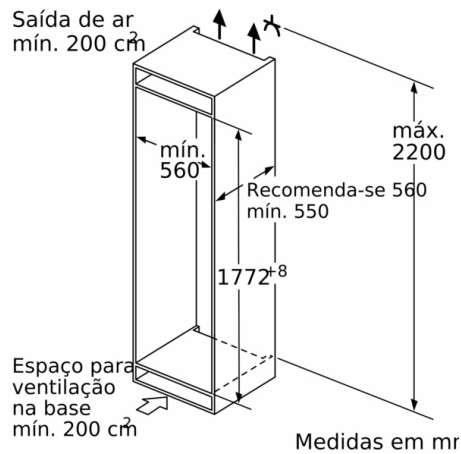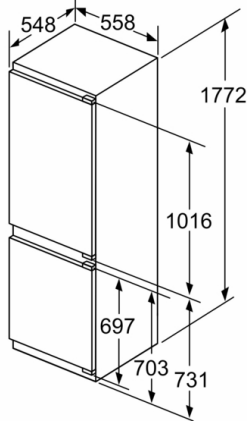


As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

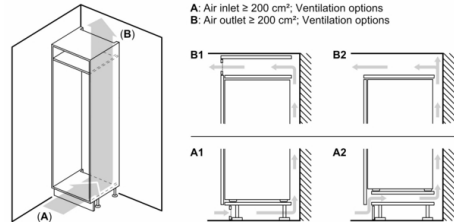


A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

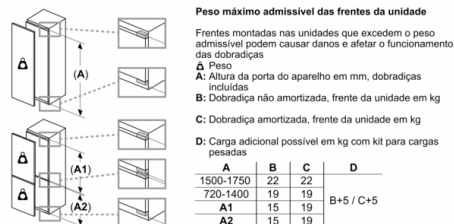

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	