

**Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Look inox KGN33NLEB**



**Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.**

- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Controlo eletrónico de temperatura:** controlo de definições do frigorífico e frescura dos alimentos..

**Technical data**

Classe de eficiência energética: .....E  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/237 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 89 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 193 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... D  
 Tipo de construção: ..... Livre instalação  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1760 mm  
 Largura: ..... 600 mm  
 Profundidade do produto: ..... 660 mm  
 Peso líquido: ..... 57.0 kg  
 Potência da ligação: ..... 100 W  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 240.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 1  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2  
 Prateleiras para garrafas: ..... Não  
 Tipo de instalação: ..... Livre instalação



## **Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Look inox KGN33NLEB**

distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

### **Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.**

#### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 282 litros
- Volume líquido do frigorífico: 193 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 237 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB

#### **DESIGN**

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores integrados na horizontal em plástico
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- NoFrost
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático

#### **FRIGORÍFICO**

- Sistema Multifrio Laminar
- 3 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta

#### **CONSERVAÇÃO**

- Gaveta MultiBox: gaveta transparente com base ondulada, ideal para conservar frutas e legumes

#### **CONGELADOR**

- 3 gavetas no congelador
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas

#### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 176 x 60 x 66 cm

#### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

#### **ACESSÓRIOS**


- Suporte para ovos

#### **Notas:**

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos


**Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Look inox KGN33NLEB**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f
KGN33 (puxador interior)	1760	600	660	590	600	1210

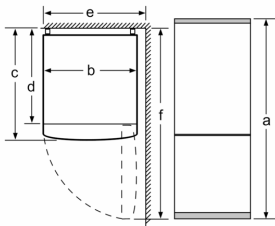


Descrição
a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada sem puxador
d Profundidade do armário
e Largura com porta aberta a 90°
f Profundidade com a porta aberta

Medidas em mm

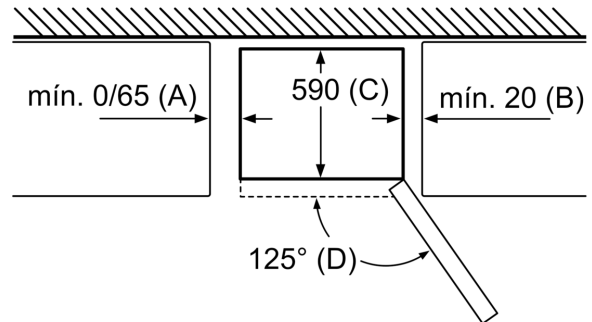

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensão A:**  
 nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
 Medidas em mm

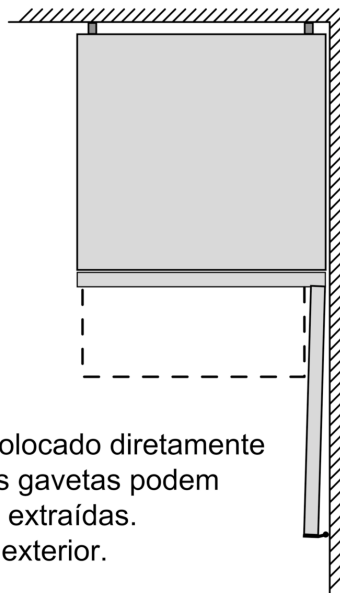

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

\* Com e sem pega exterior.