


## iQ100, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura EH631BEB6E

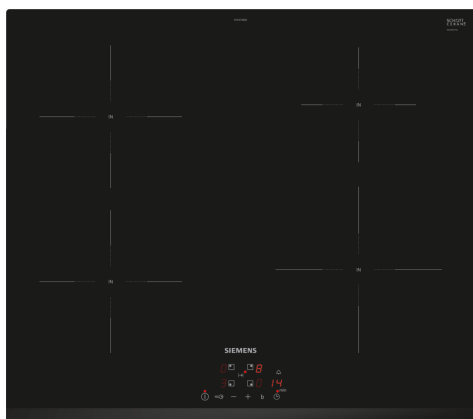

### Acessórios opcionais

HZ390090	Acessório para placas - Wok
HZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HZ9FE280 :	
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças

A placa de indução – a cozedura mais rápida, segura, limpa e eficiente.

- ✓ touchControl: um controlo preciso, simples e inovador.
- ✓ powerBoost – Aumenta a potência de uma zona de indução até 50%.
- ✓ Desliga em segurança as zonas de cozedura - Temporizador com desconexão automática.
- ✓ Evita que a placa seja ligada indevidamente - Segurança para crianças.
- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.

### Equipamento interior

#### Technical data

Nome/família do produto: ..... Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Entrada de energia: ..... Elétrica  
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes: .....4  
 Medidas do nicho para instalação: .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largura: .....592 mm  
 Dimensões do produto: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Peso líquido: ..... 11.9 kg  
 Peso bruto: ..... 14.1 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Localização do painel de controlo: ..... Parte frontal da placa  
 Material de superfície básico: ..... Vitrocerâmica  
 Cor da superfície: ..... Preto  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242003934531  
 Voltagem: .....220-240 V  
 Frequência: .....50; 60 Hz



## iQ100, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura EH631BEB6E

### Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

#### Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

#### Conforto

- Controlo touchControl (+/-): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

#### Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- Função quickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

#### Design

- Design biselado frontal

#### Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

#### Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm

- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

## iQ100, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura EH631BEB6E

### Desenhos à escala

